


Серия TBS1

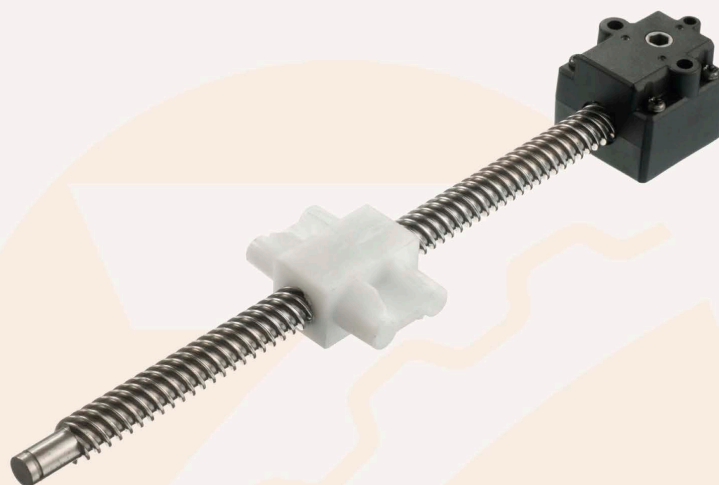

Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

Общие характеристики

Шаг резьбы винта	16 мм
Максимальная нагрузка	1000 Н
Серия TBS1 разработана специально для серии TGM	

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры



TBS1

<input type="checkbox"/>	Нагрузка и скорость	Смотрите таблицу		
<input type="checkbox"/>	Длина хода			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Длина изделия в сложенном состоянии	Длина хода + 135 мм Примечание: Выбор данного параметра, указанного выше, подразумевает наличие стандартной гайки, внутреннего вала с диаметром $\varnothing 26$ мм и пластикового фронтального крепления. В случае, когда выбраны другие параметры, длина изделия в сложенном состоянии будет корректироваться.		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Отверстие под приводной вал	1 = Шестигранное, 6 мм	A = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	Гайка	1 = Стандартная (с внутренним валом $\varnothing 26$ мм)	A = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	Внутренний вал	0 = Нет (Гайка является фиксирующим элементом)	1 = $\varnothing 26$ мм	A = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Фронтальное крепление	0 = Без фронт. крепл. и внутреннего вала 1 = Отв. на внутр. валу $\varnothing 10$ мм, без фронт. крепления	2 = Пластиковое фронт. крепление	A = Под заказ

ZETEK