


Серия TL4

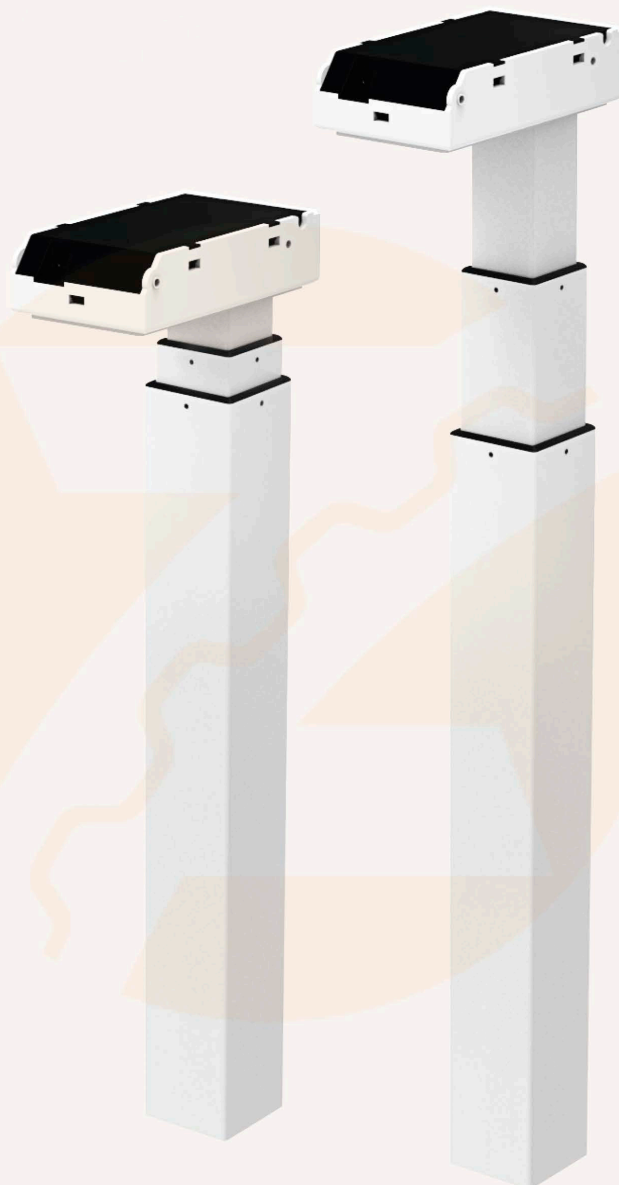


Категории продукции

- **Эргономичность**

Максимальная нагрузка	800 Н при толчковом ходе
Максимальная скорость	58 мм/с
Минимальные установочные размеры	590 мм (не включая основание)
Размеры внешней трубки (ДхШ)	75x75 мм
Длина хода	650 мм
Ток при номинальной нагрузке	4 А
Цвет	Черный, белый или серый

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры

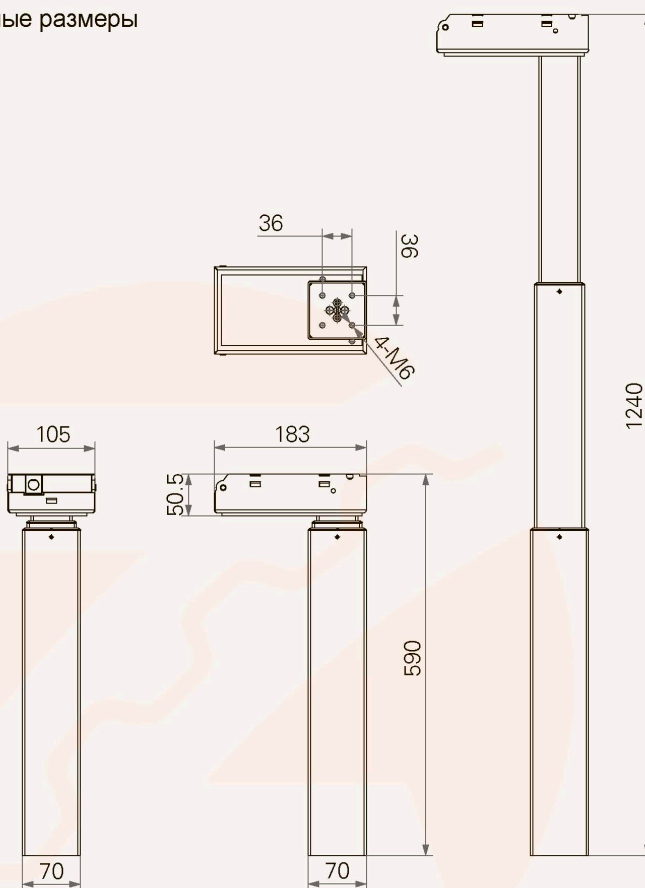

Нагрузка и скорость

Код	Номинальная нагрузка		Режим блокировки Н (толч. ход)	Значение тока при ном. нагруз. (А)	Значение скорости	
	Толч. ход Н	Н (толч. ход)			Без нагруз. (32 В) мм/с	При нагруз. (24 В) мм/с

Скорость двигателя (3800 об./мин.)

A	800	2000	4.0	42.0	17.0
----------	-----	------	-----	------	------

Скорость двигателя (5200 об./мин.)

C	800	2000	6.0	58.0	28.0
----------	-----	------	-----	------	------

Примечание

- 1 Слева показаны значения скорости и тока в режиме толчкового хода.

Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TIMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TIMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TIMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TIMOTION.

TL4

<input type="checkbox"/>	Напряжение питания	2 = 24 В		
<input type="checkbox"/>	Нагрузка и скорость	Смотрите таблицу		
<input type="checkbox"/>	Длина хода	650 мм		
<input type="checkbox"/>	Длина изделия в сложенном состоянии	590 мм (не включая аксессуары и основание подъемной колонны)		
<input type="checkbox"/>	Цвет	1 = Черный (Краска RAL 9005) 2 = Серый (Краска RAL 9006) 3 = Белый (Краска RAL 9016)		
<input type="checkbox"/>	Возможности концевого выключателя	0 = Нет		
<input type="checkbox"/>	Датчики	0 = Нет 2 = Два датчика Холла		
<input type="checkbox"/>	Штепсель	1 = Стандартный штепсель TiMOTION с 6-пиновым разъемом DIN 2 = Луженая проводка E = 8-пиновый разъем Molex A = Под заказ		
<input type="checkbox"/>	Длина кабеля	1 = Прямой, 400 мм 2 = Прямой, 600 мм 3 = Прямой, 1000 мм 4 = Прямой, 1500 мм 5 = Прямой, 2000 мм 6 = Витой, 200 мм 7 = Витой, 400 мм A = Под заказ		

ZETEK