

Серия TBL



Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

Общие характеристики


Низкая потребляемая мощность 0.8 Вт

Состоит из небольших светодиодов (10~15 шт.)

Монтажные отверстия - 2 x M5

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры

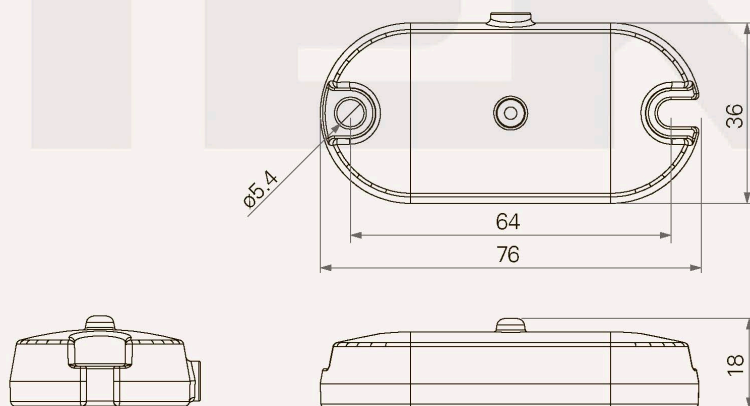

TBL



Штепсель

1 = 6-конт. разъем DIN (для подкл. к двигателю) 3 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 90° (для подкл. к пульту)
2 = 8-конт. разъем DIN (для подкл. к пульту) А = Под заказ



Цвет

1 = Черный 2 = Серый (Краска Pantone 428C)



Яркость

1 = Высокая (13200 мкд) 2 = Стандартная (8800 мкд) 3 = Низкая (4400 мкд)



Длина кабеля

1 = Прямой, 1000 мм 3 = Прямой, 1500 мм 5 = Прямой, 2000 мм А = Под заказ
2 = Прямой, 1200 мм 4 = Прямой, 1800 мм 6 = Прямой, 2500 мм



ZETEK