

Серия TFH1



Категории продукции

- **Удобство**

Максимальное количество клавиш 12

Класс защиты IP54 или IP66


Опция Лампа индивидуального освещения

Гибкое крепежное устройство

Может быть закреплен у изголовья или со стороны направляющей

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры

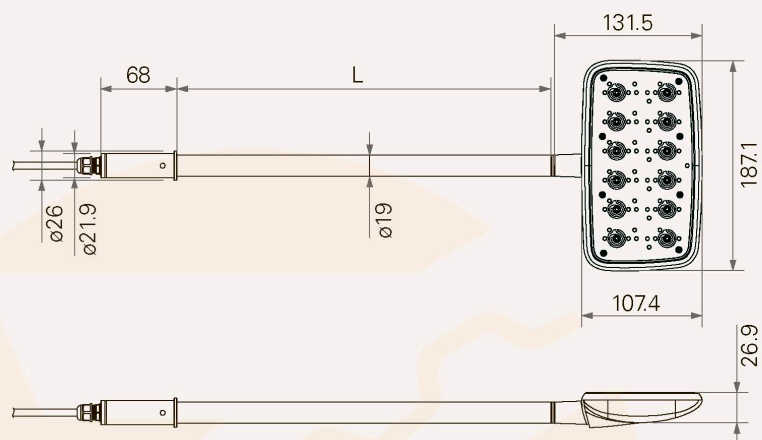

Габаритные размеры с учетом крепежного устройства и длины кабеля



Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TIMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TIMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TIMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TIMOTION.

TFH1

<input type="checkbox"/>	Подсветка	0 = Нет	1 = Есть		
<input type="checkbox"/>	Штепсель	5 = Стандартный 10-конт. разъем RJ с конф. выводов 180°, для ТС6/ТС9/удлинителя			
<input type="checkbox"/>	Цвет	2 = Серый (Краска Pantone 428C)			
<input type="checkbox"/>	Класс защиты	1 = Нет	2 = IP54	3 = IP66	
<input type="checkbox"/>	Тип крепежного устройства	1 = 17 мм + 528 мм (F) + 371 мм (R)	3 = 17 мм + 783 мм (F) + 96 мм (R)		4 = 17 мм + 683 мм (F) + 196 мм (R)
<input type="checkbox"/>	Монтажный кронштейн	1 = Стандартный		A = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	Соед. элемент кабеля	A = Под заказ			
<input type="checkbox"/>	Длина кабеля	1 = Прямой, 1000 мм	2 = Прямой, 2000 мм	3 = Прямой, 3000 мм	A = Под заказ

ZETEK