

Серия TNP6



Категории продукции

• Удобство

Максимальное количество клавиш 17

Цвет

Черный или серый

Класс защиты

IP54 или IP66

Опция

Кнопка блокировки


Возможность управлять каналами (до 7) при подключении к ТС8

Крепление на направляющую осуществляется с помощью крючка


Может использоваться как запирающее устройство

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры

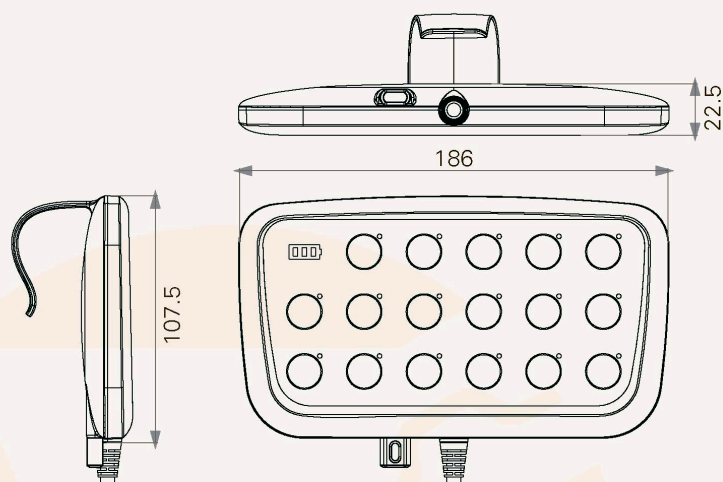

Габаритные размеры с учетом длины кабеля

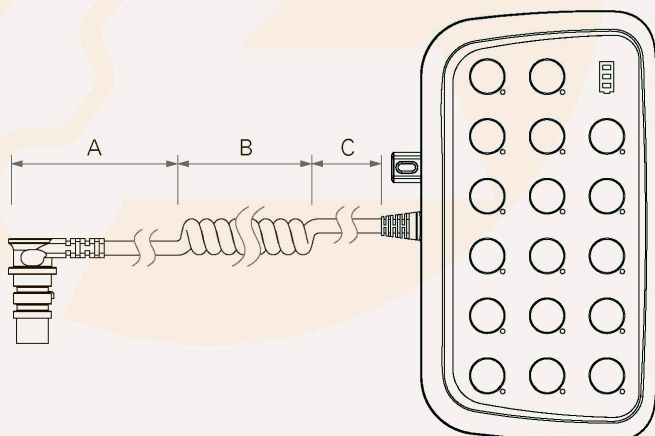

Длина кабеля (мм)

Код	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	0	600	0
6	1000	200	200
A	Длина кабеля под заказ		

Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

TNP6

<input type="checkbox"/>	Штепсель	1 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 90°, для TC2/TC3/TC7 2 = 10-конт разъем RJ с конф. выв. 90°, для TC1/TC8/ TC10/TC14 4 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 180°, для удлинителя	5 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 180°, для TC6/TC9/удлинителя A = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Цвет	1 = Черный	2 = Серый (Краска Pantone 428C)
<input type="checkbox"/>	Класс защиты	1 = Нет	2 = IP54 3 = IP66
<input type="checkbox"/>	Кнопка блокировки	0 = Нет	1 = Есть
<input type="checkbox"/>	Соед. элемент кабеля	A = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	Длина кабеля	1~6 = Смотрите таблицу	A = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Тип крючка для подвешивания	1 = Стандартный	

ZETEK